

Igienizare dozator

JL 1645T



Pregatiti setul de igienizare


Scoateti componentele din pachet si asamblati cele doua fitinguri rapide la capetele carcusei.

Fiind filete din plastic nu exagerati cu forta de strangere.



Pregatirea dozatorului

1. Opriti incalzirea si racirea apei din butoanele situate pe spatele aparatului.
2. Opriti alimentarea cu apa de la valva de trecere sau direct de la valva de conectare (de sub chiuveta).
3. Scoateti aparatul din priza

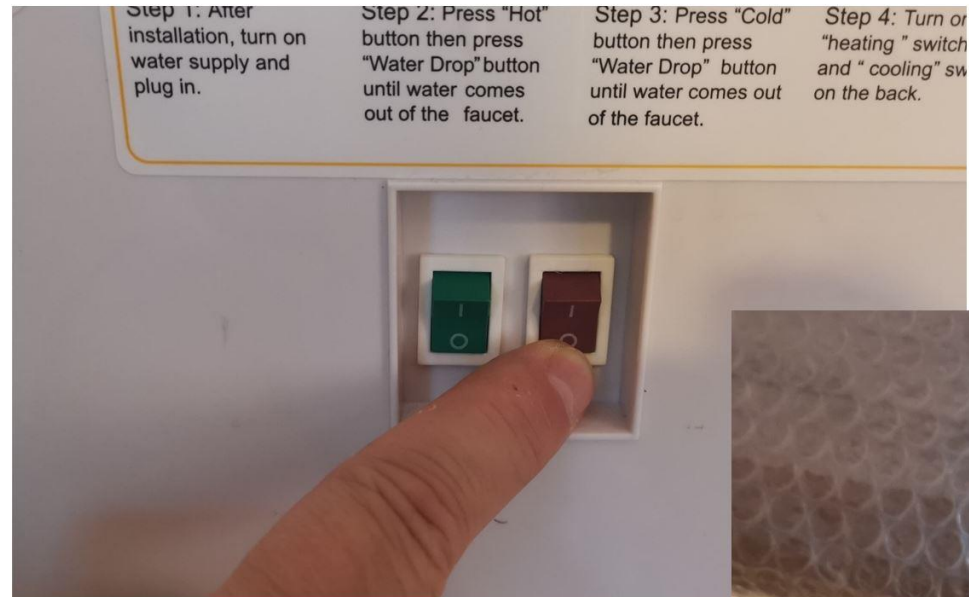

Detasati capacul dozatorului


1. Desfaceti cele doua surburi din spate.

2. Apasati usor in locul unde se imbina capacul cu corpul dozatorului si glisati-l in spate pana se elibereaza din prindere




Golirea rezervoarelor de apa calda si rece

1. Pozitionati aparatul deasupra chiuvetei (vas de colectare, scurgere) pentru a goli rezervoarele.
2. Desfaceti capacelul rezervorului de apa calda. Inlaturati dopul de silicon (atentie apa este fierbinte). Dupa golire, puneti dopul la loc si isurubati capacul.
3. Inlaturati siguranta albastra de la dopul rezervorului de apa rece, tineti presata saiba fittingului si extrageti dopul. Pentru a incepe golirea, eliberati unul dintre furtunele rezervorului de apa rece, de deasupra aparatului.
4. Dupa golire, puneti dopul in pozitia initiala, atasati saiba de siguranta si conectati furtunul la rezervorul de apa.

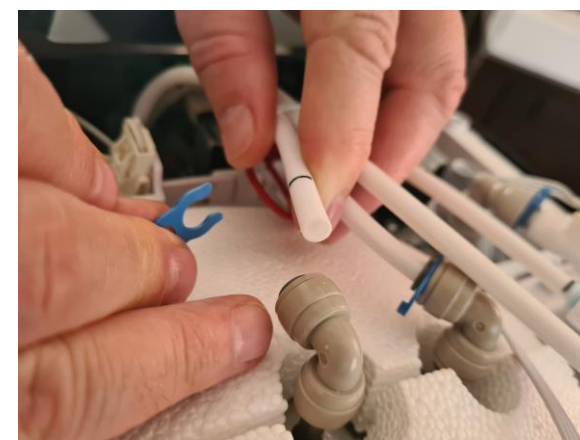


Scoaterea filtrelor din circuitul apei si pregatirea solutiei

1. Scoateti fittingurile din filtrul nr 1 si cuplati-le la un fitting "I" din setul de igienizare.
2. Repetati operatiune si la filtrul nr 2.
3. Turnati un piculet de acid citric in filtru.
4. Umpleti filtrul cu apa si amestecati pana se dizolva complet.
5. Puneti capacul filtrului si cuplati-l la fittingul de intrare in dozator.

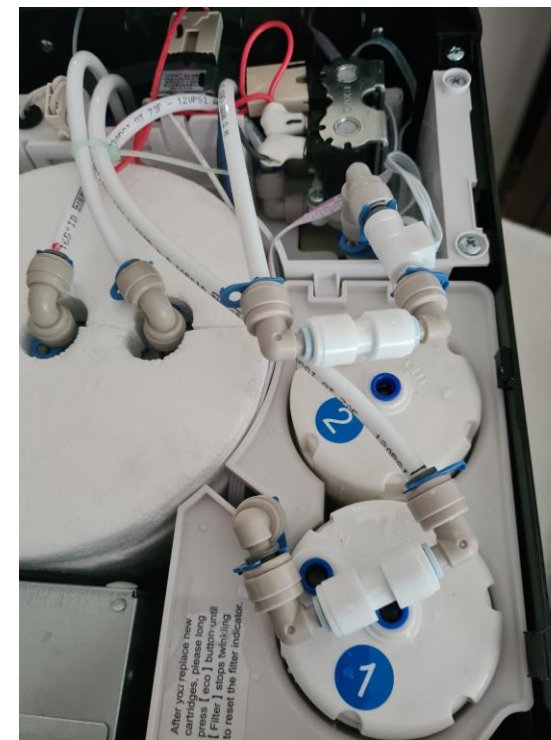

Montati filtrul de igienizare la dozator

1. Detasati furtunul de alimentare cu apa din dozator. Tineti apasata saiba fitingului pentru a scoate furtunul.
2. Cuplati furtunul la filtrul de igienizare.
3. Cuplati iesirea din filtru la intrarea in dozator.

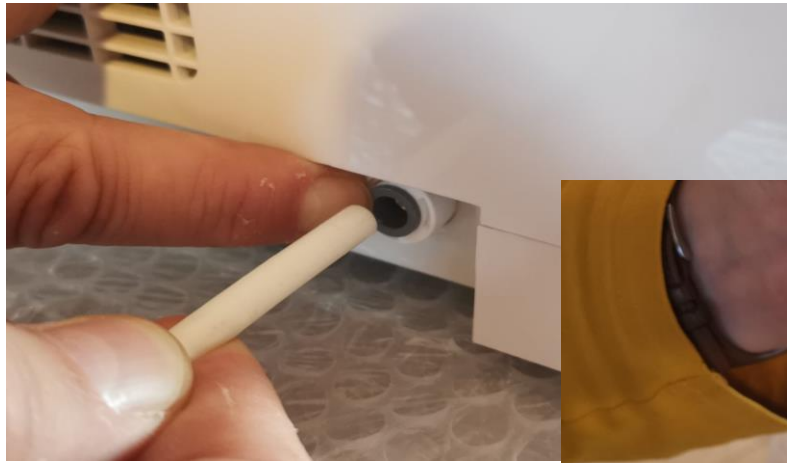

* filtrele din imagine au aceeasi functie, doar aspectul este diferit

Igienizarea

1. Dati drumul la apa si asigurati-va ca nu sunt scurgeri de apa.
2. Bagati stecherul in priza
3. Scoateti un pahar (250 ml) de apa calda.
4. Scoateti si un pahar (250 ml) de apa rece.
5. Lasati 15-20 minute solutia sa isi faca efectul.
6. Scoateti cel putin 4-5 litri de apa calda si apa rece, pana cand se clatesc complet rezervoarele. Apa nu trebuie sa mai aiba gust de lamaie.



Repornirea

1. Opriti alimentarea cu apa.
2. Scoateti stecherul din priza.
3. Decuplati filtrul de igienizare.
4. Recuplati furtunul de la filtrul 2 la fitting.
5. Recuplati furtunul de alimentare cu apa in spatele dozatorului.
6. Porniti alimentarea cu apa si verificati sa nu fie scurgeri de apa.
7. Fixati la loc capacul dozatorului.
8. Bagati stecherul in priza.
9. Mai scoateti cateva pahare de apa calda, rece si ambient, pentru a elimina aerul din sistem.
10. Puteti acum porni incalzirea si racirea din spatele aparatului, acesta fiind gata de utilizare.

