

Igienizare dozator



JL 1643S

Pregatirea dozatorului

1. Opriti incalzirea si racirea apei din butoanele situate pe spatele aparatului.
2. Scoateti aparatul din priza.
3. Opriti alimentarea cu apa a dozatorului.



Detasati capacul dozatorului

1. Desfaceti cele doua surburi din spate.
2. Apasati usor in locul unde se imbina capacul cu corpul dozatorului si glisati-l in spate pana se elibereaza din prindere



Golirea rezervoarelor de apa calda si rece

1. Desurubati capacul de plastic.
2. Scoateti dopul albastru de silicon.
3. Colectati apa din rezervoare. Atentie, apa poate sa fie fierbinte la inceput, deoarece circuitul de golire al apei trece prin ambele rezervoare si incepe cu cel de apa fierbinte.
4. Dupa golirea completa, puneti dopul si insurubati capacul la loc.




Curatarea rezervorului

1. Detasati capacul rezervorului cu ajutorul unei surubelnite drepte, deblocand urechile de prindere.
2. Retineti (fotografiati) pozitia separatorului de plastic din interiorul rezervorului, pentru o reasamblare usoara.
3. Scoateti separatorul de plastic din rezervor prin ridicare verticala. (Acesta nu este insurubat)
4. Inlaturati restul de apa din rezervor si curatati cu o laveta interiorul acestuia.
5. Reasamblati rezervorul.



Pregatirea solutiei de igienizare

1. Scoateti furtunul de alimentare cu apa din spatele dozatorului si conectati-l la carcasa din setul de igienizare.
2. Turnati solutia de decalcifiere in carcasa de igienizare.
3. Conectati celalalt capat al carcasei la fittingul de pe capacul rezervorului, in locul furtunului existent.
4. Porniti alimentarea cu apa de la retea.
5. Conectati dozatorul la current.
6. Asteptati pana acesta isi umple rezervoarele cu apa si opriti manual alimentarea cu apa de la retea. Aceasta nu se mai opreste automat.

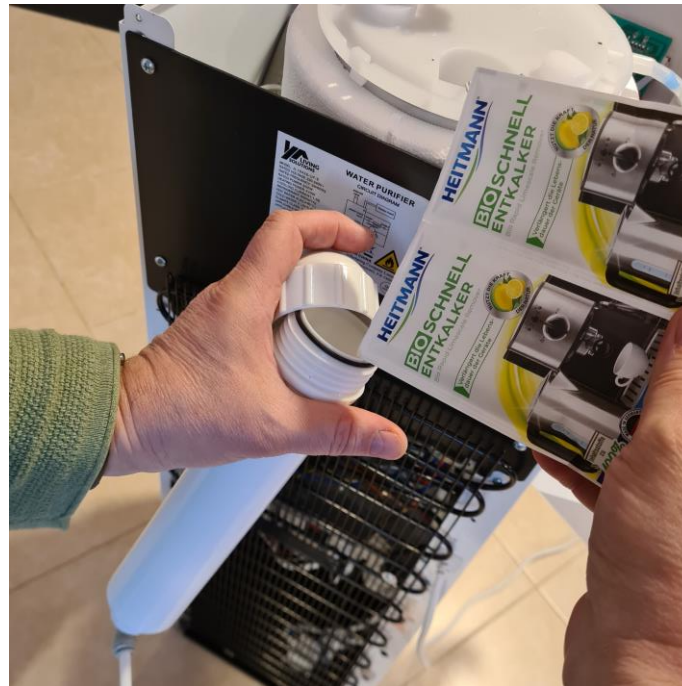

Igienizarea

1. Scoateti un pahar (200 ml) de apa calda.
2. Scoateti un pahar (200 ml) de apa rece.
3. Scoateti un pahar (200 ml) de apa la temperatura camerei.
4. Lasati 20-30 de minute solutia sa isi faca efectul si opriti alimentare cu apa de la retea.
5. Deconectati carcasa de igienizare si cuplati la loc furtunul la fittingul de pe capacul rezervorului precum si alimentarea cu apa a dozatorului.
6. Scoateti dozatorul din priza si repetati operatiunea de golire a rezervoarelor, pentru eliminarea solutiei de igienizare.
7. Porniti alimentarea cu apa de la retea si conectati dozatorul la current
8. Scoateti cel putin 1-2 litri de apa calda si apa rece, pana cand se clatesc complet rezervoarele. Apa nu trebuie sa mai aiba gust de lamaie.
9. Porniti incalzirea/racirea de la butoanele din spate.

